

Installation der G-Magic bei einem DHCP- oder Cablecom-Anschluss



Support: Bitte nutzen Sie zuerst die MYGATE Online-Information, bevor Sie sich an den Support wenden.

Internet: www.mygate.net

E-Mail: support@mygate.net

Telefon: +41 900 444 533

Inhaltsverzeichnis

1. Anschliessen der G-Magic an einen DHCP- oder Cablecom-Internetanschluss	3
2. Setup der G-Magic	3
2.1. Setup mit Wireless-Verbindung (empfohlen)	3
2.2. Setup mit LAN-Verbindung	4
3. G-Magic mit dem Internet verbinden	6

1. Anschliessen der G-Magic an einen Cablecom-Internetanschluss

Besitzen Sie einen Cablecom-Anschluss, führen Sie folgende Schritte durch:

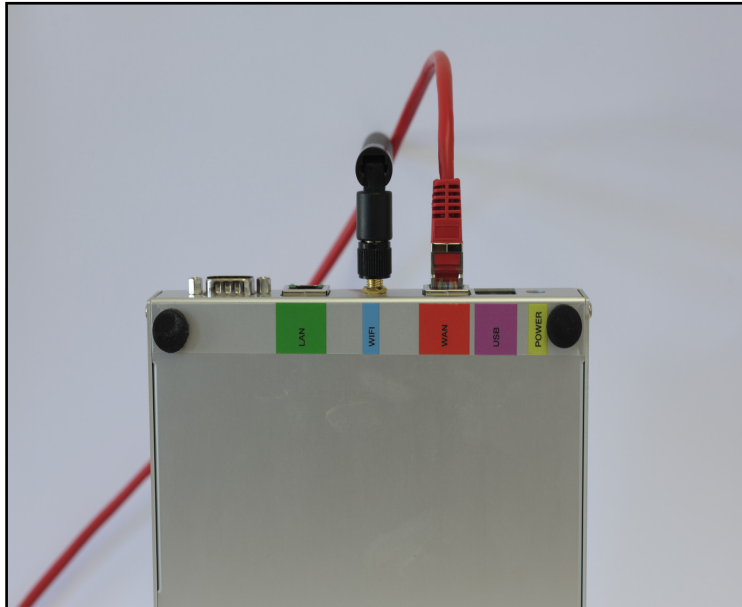


Abb. 1

Schritt 1:

Montieren Sie die Wireless-Antenne an die G-Magic.

Schritt 2:

Verbinden Sie das Ethernet Netzwerk-kabel mit dem **WAN-Anschluss** (rot) der G-Magic und mit Ihrem Modem.

Schritt 3:

Schliessen Sie den Stromadapter der G-Magic an die G-Magic und eine Steckdose an. Verwenden Sie **ausschliesslich** den mit der G-Magic gelieferten Stromadapter.

2. Setup der G-Magic

Für den Setup Ihrer G-Magic haben Sie zwei Möglichkeiten: Setup mit WLAN (2.1) oder mit LAN (2.2). Wählen Sie Zutreffendes aus! Fahren Sie anschliessend mit Kapitel 3 fort.

Für Mac-User: Beachten Sie die Angaben jeweils am Ende des Abschnitts.

2.1. Setup mit Wireless-Verbindung (empfohlen)

Ihr Notebook/PC ist mit einer Wireless-Karte ausgestattet.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Notebook oder PC die drahtlosen Netzwerkverbindungen oder Ihren Wireless Manager, welcher Ihr Notebook oder PC-Hersteller Ihnen geliefert hat (Start → Einstellungen → Netzwerkverbindungen → Drahtlose Netzwerkverbindung).
2. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk „G-Magic“ her.
(Bei einer fabrikneuen G-Magic ist das Drahtlosnetzwerk eingeschaltet und ohne Verschlüsselung).
3. Öffnen Sie Ihren Internet Browser (Internet Explorer/ Firefox/Safari) und geben Sie folgende IP-Adresse ein:
<http://192.168.10.1>

Für Mac-User: G-Magic erscheint im AirPort WAN-Service. Sie müssen nichts unternehmen. Der Mac konfiguriert sich selbst. Klicken Sie im AirPort auf „G-Magic“.



2.2. Setup mit LAN-Verbindung

Ihr Notebook/PC ist nicht mit einer Wireless-Karte ausgestattet.

Dieser Abschnitt ist für Benutzer, welche keine Wireless Karte im Einsatz haben.

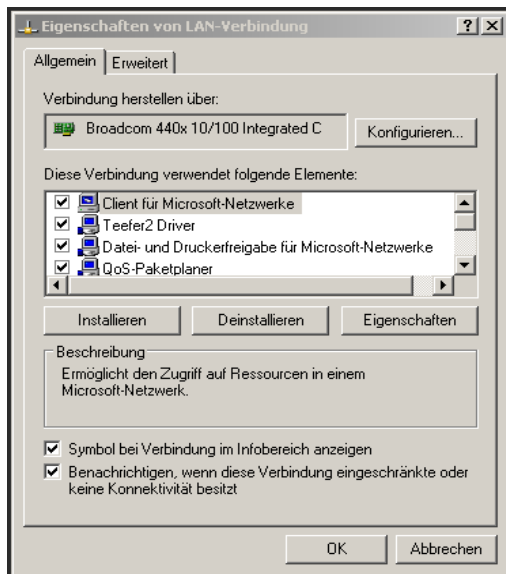


Abb. 2

Schritt 1:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Notebook oder PC die Netzwerkeinstellungen auf DHCP („Adresse automatisch beziehen“) eingestellt hat.

a) Sie finden die Einstellungen unter Start → Einstellungen → Netzwerkverbindungen → LAN-Verbindung.

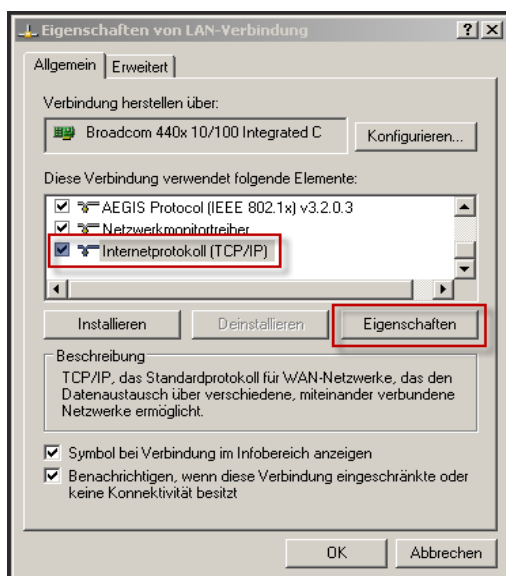


Abb. 3

b) Wählen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie auf „Eigenschaften“.

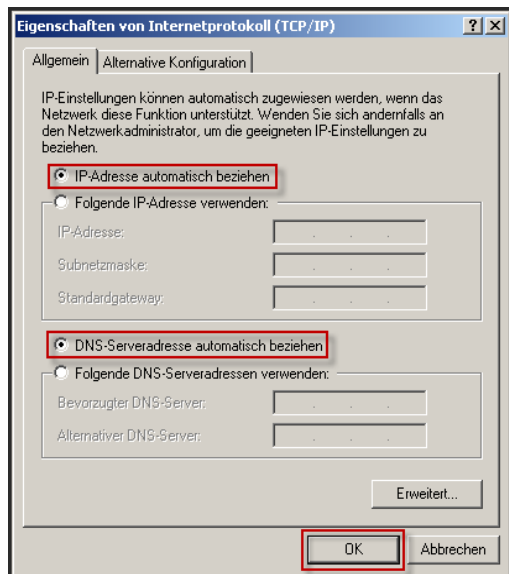


Abb. 4

c) Wählen Sie „IP-Adresse automatisch beziehen“.

d) Wählen Sie „DNS-Serveradresse automatisch beziehen“.

e) Bestätigen Sie nun sowohl die Änderungen der Eigenschaften vom Internetprotokoll, als auch die Änderungen der Eigenschaften der LAN-Verbindung mit „OK“.

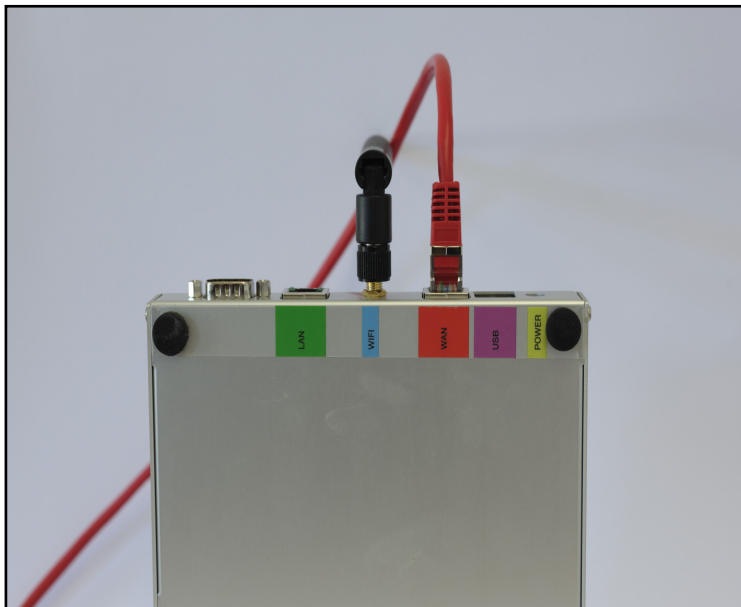


Abb. 5

Schritt 2:

Verbinden Sie die G-Magic mit einem Ethernet-Netzwerkkabel (LAN, grün) mit Ihrem PC oder Notebook. Beachten Sie, dass Ihr Gerät einen Augenblick benötigt, bis die IP bezogen wird.

Schritt 3:

Öffnen Sie Ihren Internet Browser (Internet Explorer/Firefox/Safari) und geben Sie folgende URL in das Browser-Fenster ein: <http://192.168.10.1>

Für Mac-User: Sie brauchen nichts zu unternehmen, da der Mac sich automatisch verbindet. Fahren Sie mit Kapitel 3 fort.

3. G-Magic mit dem Internet verbinden

Wenn Sie alle Schritte wie oben beschrieben ausgeführt haben, sehen Sie folgendes Fenster:

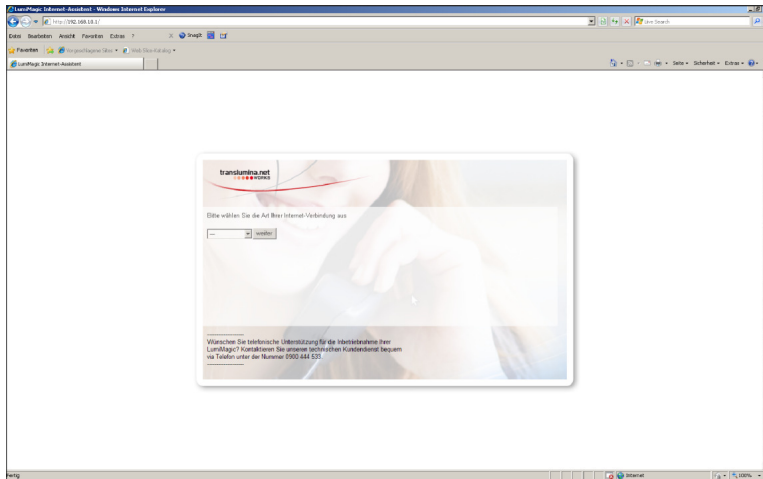


Abb. 6

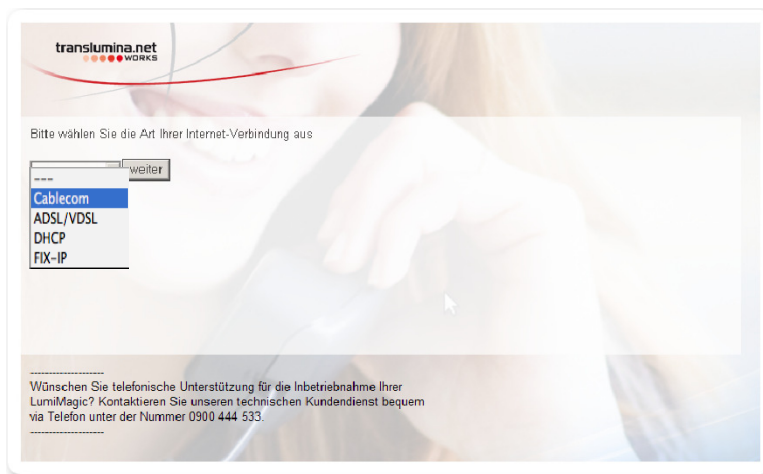


Abb. 7

Wählen Sie im Drop-down-Menü nun Ihre Internet-Verbindung aus: Cablecom, wenn Sie am Cablecom-Netz sind (Abb. 7), DHCP, wenn Sie an einem beliebigen LAN mit DHCP angeschlossen sind (Abb. 8).

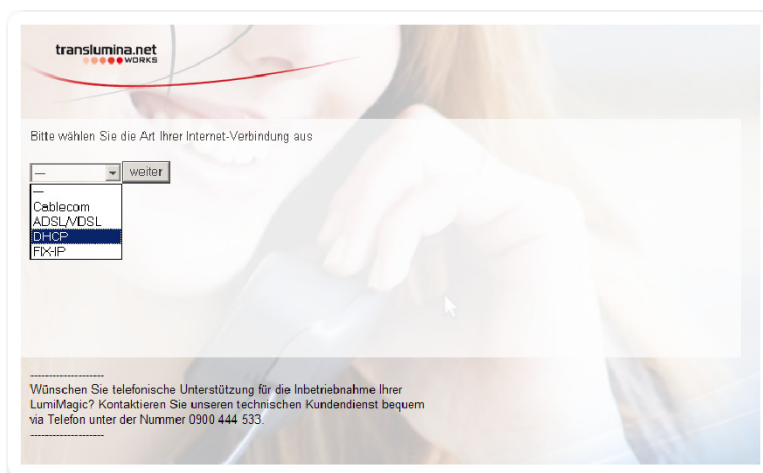


Abb. 8

Drücken Sie „Weiter“.

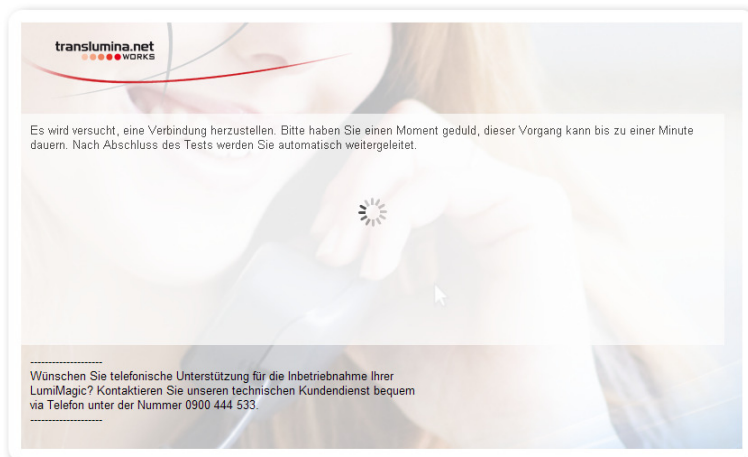


Abb. 9

Es wird versucht, eine Verbindung herzustellen. Bitte warten Sie einen Augenblick.

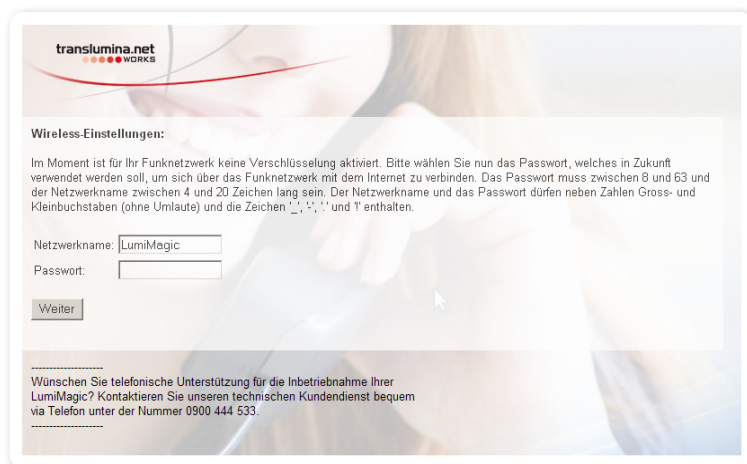


Abb. 10

Geben Sie den **Wireless-Netzwerknamen** und das **Passwort** ein.

Das Passwort muss zwischen 8 und 63 und der Netzwerkname zwischen 4 und 20 Zeichen lang sein. Der Netzwerkname und das Passwort dürfen neben Zahlen Gross- und Kleinbuchstaben (ohne Umlaute) und die Binde- bzw. Unterstriche sowie Punkte enthalten.

Der Netzwerkname erscheint im Wireless-Umfeld als Ihr Netz. **Wir empfehlen, den Netzwerknamen auf „G-Magic“ zu belassen.**

Notieren Sie sich das Passwort. Sie benötigen dieses Passwort, um Ihren PC oder Laptop mit dem Wireless der G-Magic zu verbinden.

Klicken Sie nun auf „Weiter“.

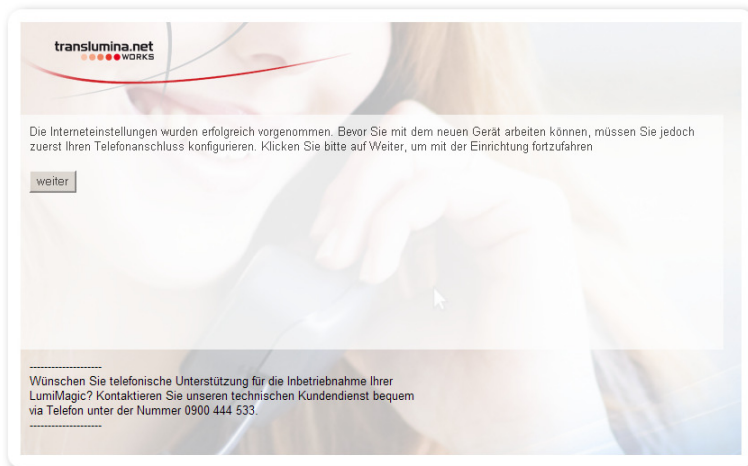


Abb. 11

Die Internet-Einstellungen wurden erfolgreich vorgenommen.

Klicken Sie auf „Weiter“.

Nach der erfolgreichen Einrichtung aller Netzwerkeinstellungen gelangen Sie nun zum MYGATE **Webadministrator** (siehe Dokument „Webadministrator“).